


## 25t アンギラスLHV H鋼圧入工法

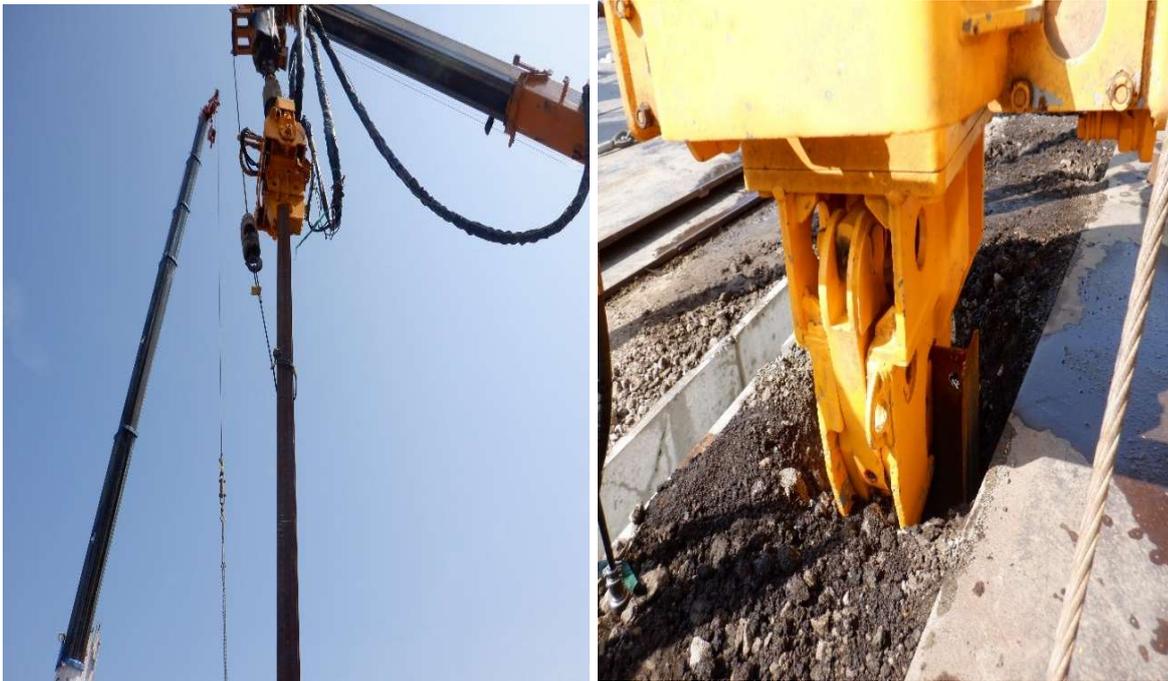

### ■作業状況&条件

工法：アンギラスLHV H鋼圧入工法（本体機：25 t）

打設杭：H250×250、10m

使用機械：25 t アンギラス機、油圧LHV、専用アタッチメント部材

最大作業半径：13m

地層：シルト層

### ■備考

メリット1

- ・セメントミルクを注入しない工法の為、骨材費が削減されます！
- ・プラントセットを利用しない為、運搬費・設置費が削減されます！

メリット2

- ・山留工事における環境保全&振動騒音対策の実現！
- ・土壌にセメントを使用しない事で、土壌汚染防止となります！

メリット3

- ・長尺杭（15m程度）、ボルトジョイント杭でも圧入可能！
- ・高低差がある現場でも施工可能！
- ・作業半径は、バックホータイプの2倍！